

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ООО "ЖЭУ-1", 309516, Белгородская обл. г. Старый Оскол, м-н Юбилейный, д.33, ЦТП ЖК 3
 Подрядчик (Субподрядчик) - ИП "Кофанов Ю.Д."
 Стройка - Ремонт межпанельных швов
 Объект - м-н Будённого д.6 Б под.2 кв 152

| | | |
|--------------------------|---------|-------------|
| Форма по ОКУД | Код | |
| | 0322005 | |
| | по ОКПО | |
| | по ОКПО | |
| Вид деятельности по ОКДП | номер | 32 |
| | дата | 16.05.2018г |
| Вид операции | | |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | с | по |
| 1 | 24.05.2018 | 16.05.2018 | 24.05.2018 |

**АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**


Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 22,001 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 0,690 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 66,94 чел.час

| Номер | | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) | | |
|---|---------------|--------------|--|---|------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|---------|------------------------------|--------------------------|----------------|---------|
| по порядку | поз. по смете | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | | | | |
| | | | | | | | Осн.3/п | Эк.Маш. | | 3/пМех. | Осн.3/п | | | Эк.Маш. | 3/пМех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. ремонт швов с разбивкой 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ТЕРр53-21-24 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками <i>1 440,55 = 1 467,60 - 0,00076 x 35 585,76</i> | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,4 | 1440,55 | 573,84 | 11,59 | | 576 | 230 | 5 | | 55,93 22,37 | |

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|-----------------|---|---|-----|---------|--------|--------|-------|--------------|-----|-----|----------------|-----------------|----------------|
| 2 | ТЕРр53-21-32 | При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-24 389,69 = 398,59 - 0,00025 x 35 585,76 (ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)) | 100 м восстановленной герметизации стыков | 0,4 | 3507,21 | 921,51 | 20,34 | | 1403 | 369 | 8 | 89,82 35,93 | | |
| 3 | ТЕР07-05-039-06 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой 806,49 = 2 096,86 - 20,9 x 61,74 (МДС33-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | 100 м шва | 0,4 | 992,12 | 183,89 | 808,23 | 43,26 | 397 | 74 | 323 | 17 | 21,6085 8,64 | 4,5875 1,84 |
| 4 | ТССЦ-101-2388 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 11 | 47,15 | | | | 519 | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | | | | | | | | | 2895 | 673 | 336 | 17 | 66,94 | 1,84 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 603 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 447 | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 3945 | | | | 66,94 | 1,84 |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | 22001 | | | | 66,94 | 1,84 |

Сдал: Директор ИП "Кофанов Ю.Д."

Принял: Генеральный директор ООО ЖЭУ-1"

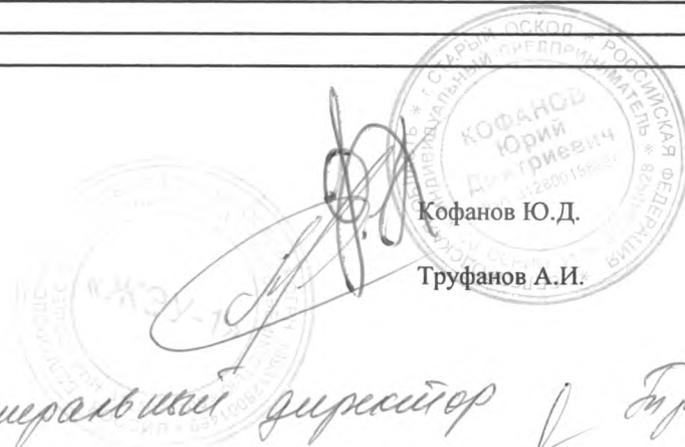

Кофанов Ю.Д.

Труфанов А.И.

Генеральный директор Труфанов А.И.
 Главный инженер Душцова И.В.
 экономист Сидаросидина С.А.
 мастер Филед, Сидорова Н.С.